


Sellando las Uniones con Roscas

Método de Aplicación A-101 Sellando las Uniones con Roscas

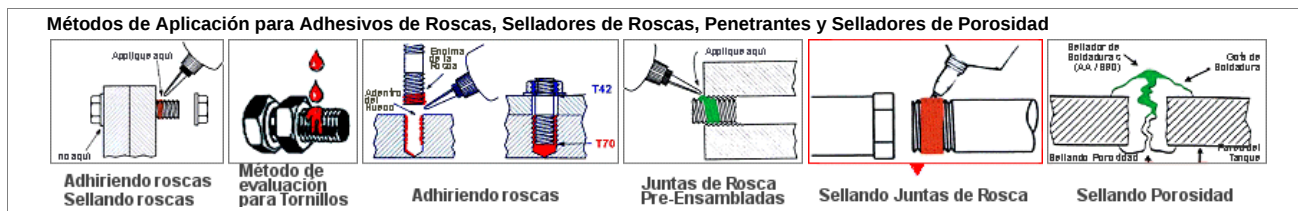

Este método es aplicable a la aplicación y ensamblaje de los productos SAF-T-LOK para sellar juntas con roscas. El proceso debe ser usado para el ensamblaje de tuberías u otras partes con rosca, usando los productos adhesivos, retenedores, o selladores SAF-T-LOK.

PROCEDIMIENTO

1. Aplique el compuesto a las roscas "varón". Cuando se aplique en tuberías, comience dos roscas mas alla del final del tubo. Aplique el producto en la raíz de la rosca, en 3 o 4 roscas.
2. Ensamble las juntas y aplique el par de fuerza requerido. No aplique más fuerza que la necesaria.
3. Las partes ensambladas quedaran selladas dentro de una hora. La cura completa se obtendrá dentro de 24 horas (4 horas si se usó el acelerante anaeróbico).

