SELLANDO LAS ROSCAS DE JUNTAS PRE-ENSAMBLADAS

Método de Aplicación A-102 Uniones con Roscas pre-ensambladas

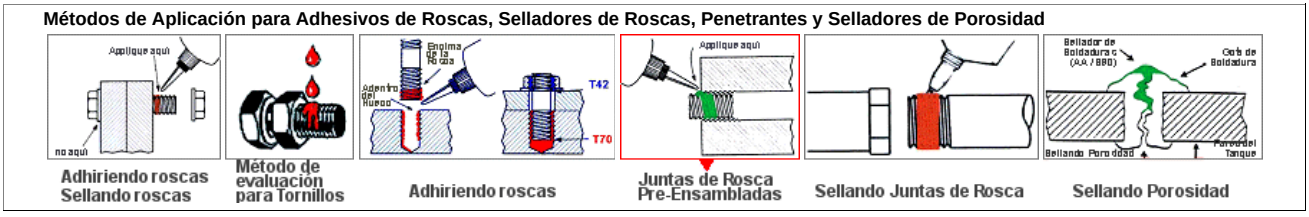

Este método es aplicable a la aplicación de SAF-T-LOK S90 a juntas con rosca pre-ensambladas. El sellador de roscas S90 es de tipo penetrante, y penetra y sella juntas con rosca pre-ensambladas.

PROCEDIMIENTO

1. **Inspeccione las juntas que van a ser selladas, y límpielas de toda contaminación, usando el acelerante anaeróbico si así es deseado.**

2. **Aplique el sellador de roscas S90 a la junta pre-ensamblada. S90 es un producto penetrante, y penetrará en la junta.**
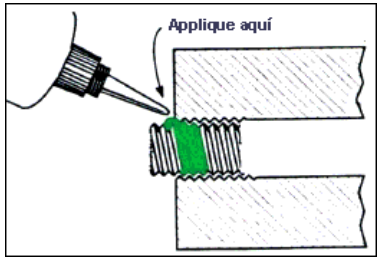
3. **Las partes ensambladas estarán selladas dentro de una hora. La cura completa se obtendrá dentro de 24 horas (4 horas si se usa el accelerante anaeróbico).**